


## 4008\_EXTENDED


Extended configuration with 2-way satellites and subwoofers powered by amps with DSP

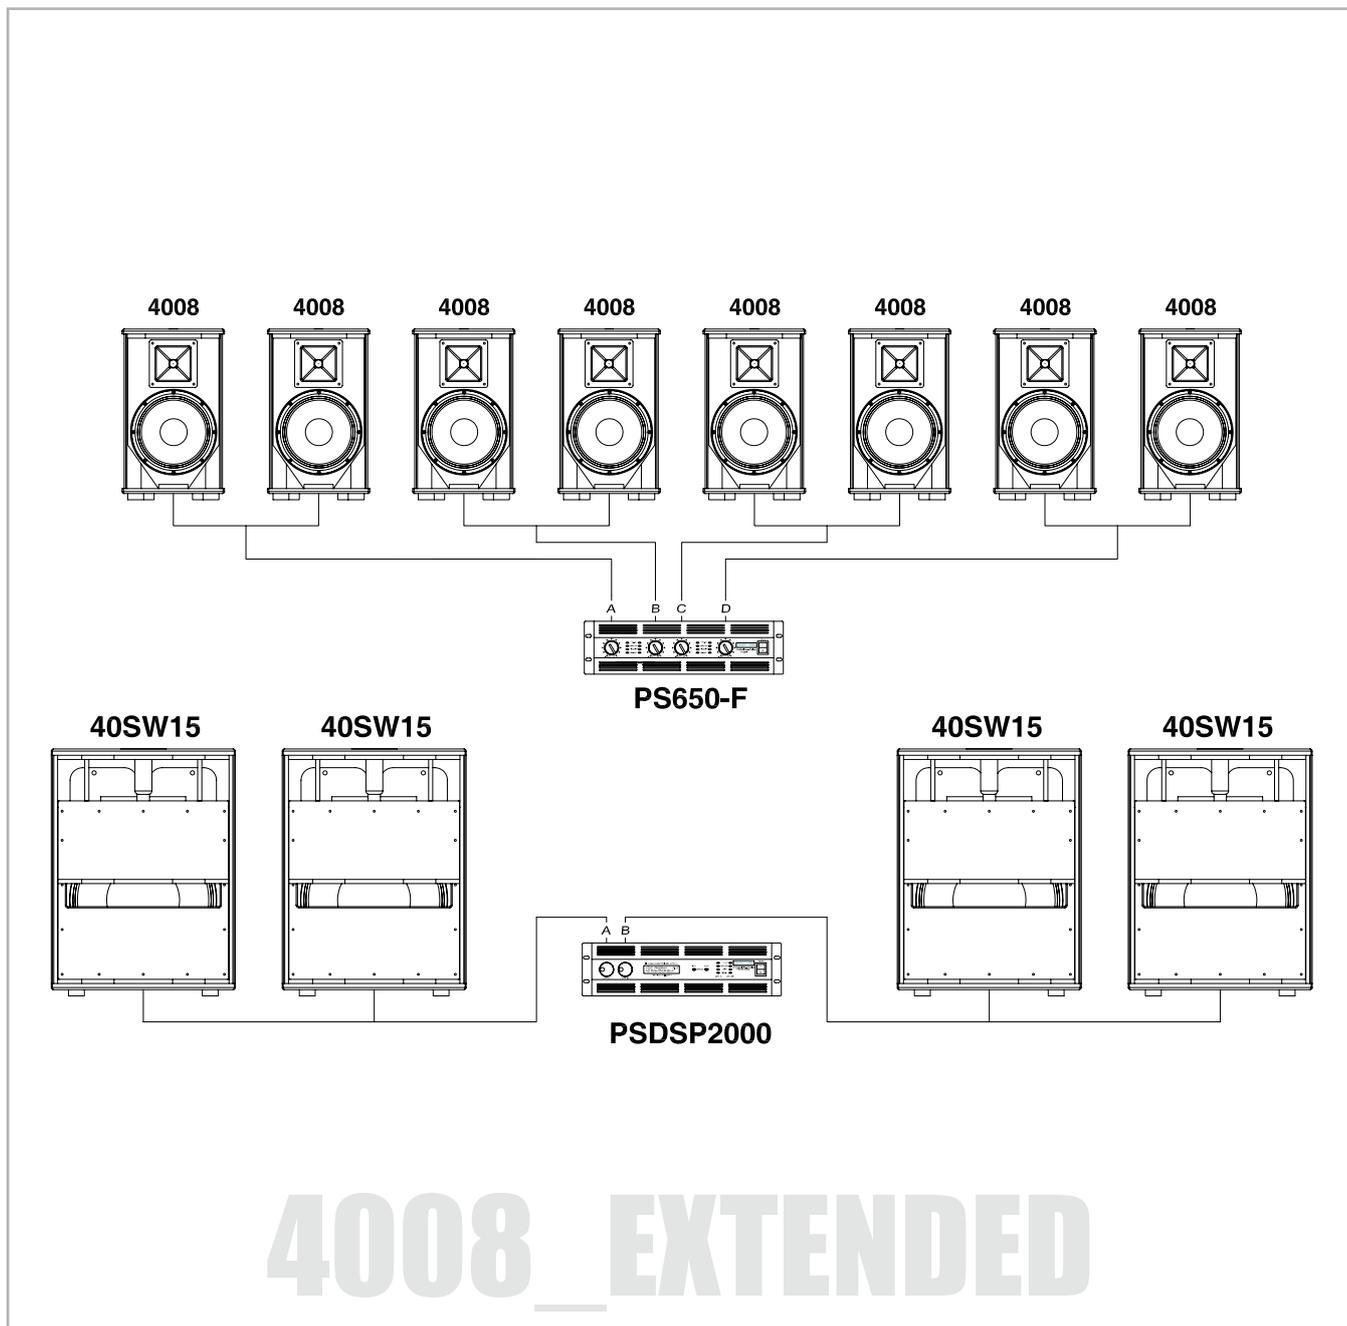

# 4008\_EXTENDED

### PRODOTTI

N.	Codice	Descrizione
8	<b>4008</b>	Diffusore Acustico Professionale - Potenza RMS: 220 W - Impedenza: 8 Ohm
4	<b>40SW15</b>	Subwoofer Professionale - Potenza RMS: 550 W - Impedenza: 8 Ohm
1	<b>PS650-F</b>	Amplificatore di Potenza a 4 Canali - Potenza RMS: 4x650 W (@4 Ohm), 4x300 W (@8 Ohm)
1	<b>PSDSP2000</b>	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1000 W (@4 Ohm), 2x650 W (@8 Ohm)

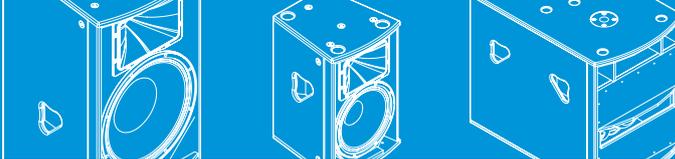

## APPLICAZIONI

- Sale prove, demo room;
- Dance club, night club, ballroom dancing e altri locali da ballo;
- Wine/lounge bar e HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant e Caf );
- Beach club, stabilimenti balneari;
- Casin , sale giochi e navi da crociera (solo background music);
- Parchi divertimenti e/o tematici, spettacoli circensi;
- Sale polivalenti, strutture sportive, ricreative e/o culturali;
- Centri congressi e fieristici;
- Eventi aziendali;
- Saloni di bellezza, centri fitness;
- Altre installazioni fisse (centri commerciali, negozi, aeroporti, etc...).

## DESCRIZIONE IN BREVE

- Potenza totale diffusori: **3960 W RMS**;
- Potenza totale amplificatori: **4600 W** (@ 4 Ohm);
- Area sonorizzata: **100 m<sup>2</sup>**;
- Rapporto Qualit /Prezzo: ●●●●●;
- Particolarmente indicata per sonorizzare ambienti di dimensioni estese **dove sono necessarie pi  sorgenti acustiche** al fine di ottenere una copertura uniforme.

## CONNETTORI

I diffusori della serie **Forty** sono equipaggiati con una coppia di connettori *Neutrik® speakOn NL4*; entrambi i connettori sono cablati in parallelo. Il doppio connettore *speakOn* consente di collegare in parallelo un diffusore aggiuntivo dello stesso tipo.

Il satellite **4008** usa solamente i poli 1+/1- per il full range, cos  come il subwoofer **40SW15**.

TYPE \ PINS	1+	1-	2+	2-
<b>NL4</b>	4008 full range input +	4008 full range input -	/	/
<b>NL4</b>	40SW15 input +	40SW15 input -	/	/

## PROGRAMMI PROCESSORI

DSP UNIT	PRESETS NAME ON AMPLIFIER DISPLAY	SOUND FILE	FUNCTION
<b>PSDSP2000</b>	<b>40SW15L</b>	40SW15_LP90(PSDSP2000).DP6	40SW15 subwoofer
	<b>40SW15L</b>	40SW15_LP110(PSDSP2000).DP6	40SW15 subwoofer with higher low-pass freq.

## ACCESSORI

Codice	Descrizione
<b>STD-4008</b>	Staffa per sospensione orizzontale di un diffusore Forty mod. 4008 + flangia adattatore 10MA
<b>PS-GN</b>	Gancio in acciaio per attacco a una "americana" o ring
<b>STD-WALL</b>	Staffa a muro per sostegno verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del modello 4030MH)
<b>PS-ST100</b>	Stativo regolabile in altezza per collegamento subwoofer-satellite (ad eccezione del modello 4030MH)
<b>PS-ST125</b>	Stativo treppiedi regolabile in altezza per un satellite serie Forty (ad eccezione del modello 4030MH)

SOUND REINFORCEMENT

CONTROLLED RADIATION

ACOUSTIC RESEARCH