


4010MH


Configuration with Modelled Horn satellites and subwoofers powered by amps with DSP

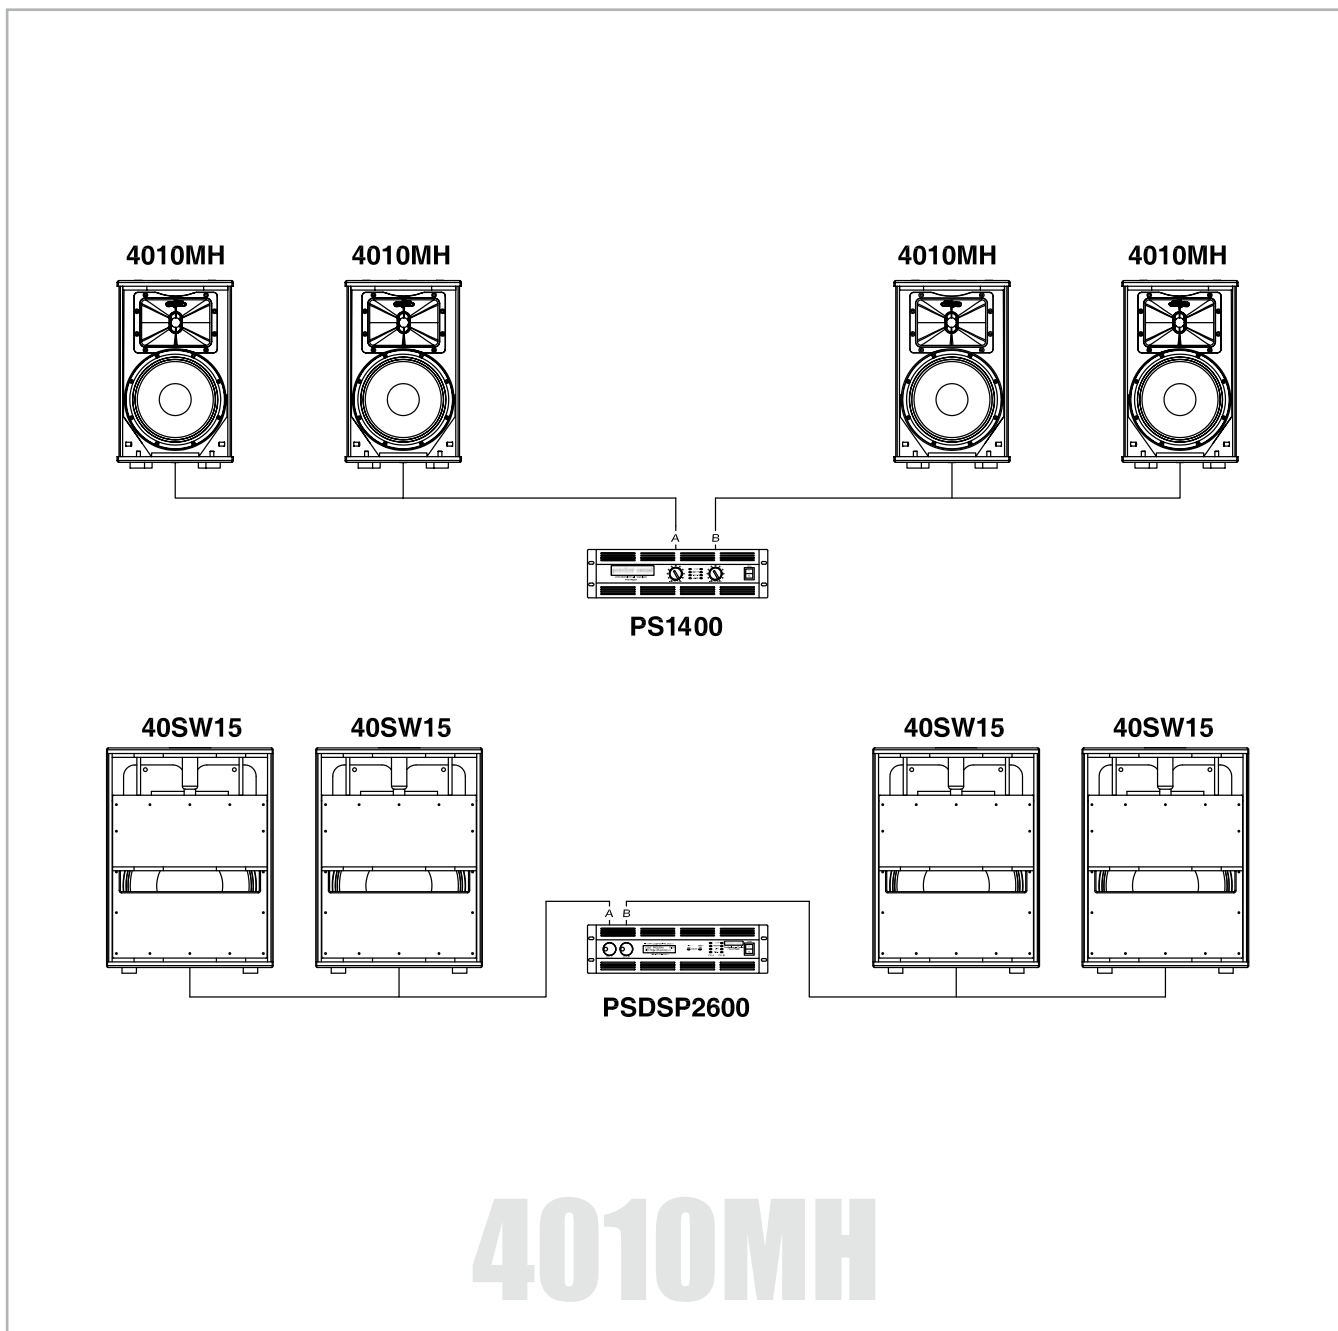

4010MH

PRODOTTI

N.	Codice	Descrizione
4	4010MH	Diffusore Acustico Professionale con Modelled Horn - Potenza RMS: 300 W - Imped.: 8 Ohm
4	40SW15	Subwoofer Professionale - Potenza RMS: 550 W - Impedenza: 8 Ohm
1	PS1400	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x700 W (@4 Ohm), 2x450 W (@8 Ohm)
1	PSDSP2600	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1300 W (@4 Ohm), 2x850 W (@8 Ohm)

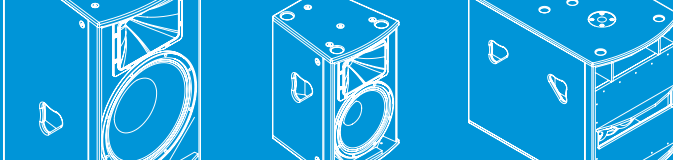

APPLICAZIONI

- Sale prove, demo room;
- Dance club, night club, ballroom dancing e altri locali da ballo;
- Wine/lounge bar e HO.RE.CA. (*Hotel, Restaurant e Café*);
- Beach club, stabilimenti balneari;
- Casinò, sale giochi e navi da crociera (*solo background music*);
- Parchi divertimenti e/o tematici, spettacoli circensi;
- Sale polivalenti, strutture sportive, ricreative e/o culturali;
- Centri congressi e fieristici;
- Eventi aziendali;
- Saloni di bellezza, centri fitness;
- Altre installazioni fisse (centri commerciali, negozi, aeroporti, etc...).

DESCRIZIONE IN BREVE

- Potenza totale diffusori: **3400 W RMS**;
- Potenza totale amplificatori: **4000 W** (@ 4 Ohm);
- Area sonorizzata: **72 m²**;
- Rapporto Qualità/Prezzo: ●●○○○;
- Espressamente progettata **per ambienti con musica dedicata** come sale mostra, privé, etc.;

CONNETTORI

I diffusori della serie **Forty** sono equipaggiati con una coppia di connettori *Neutrik® speakOn NL4*; i 2 connettori sono cablati in parallelo. Il doppio connettore speakOn consente di collegare in parallelo un diffusore aggiuntivo del medesimo tipo.

Il satellite **4010MH** usa solamente i poli 1+/1- per il full range, così come il subwoofer **40SW15**.

TYPE	PINS	1+	1-	2+	2-
NL4		4010MH full range input +	4010MH full range input -	/	/
NL4		40SW15 input +	40SW15 input -	/	/

PROGRAMMI PROCESSORI

DSP UNIT	PRESETS NAME ON AMPLIFIER DISPLAY	SOUND FILE	FUNCTION
PSDSP2000	40SW15L	40SW15_LP90(PSDSP2000).DP6	40SW15 subwoofer
	40SW15L	40SW15_LP110(PSDSP2000).DP6	40SW15 subwoofer with higher low-pass freq.

ACCESSORI

Codice	Descrizione
STD-4010	Staffa per sospensione orizzontale di un diffusore Forty mod. 4010 + flangia adattatore 10MA
PS-GN	Gancio in acciaio per attacco a una "americana" o ring
STD-WALL	Staffa a muro per sostegno verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)
PS-OC6	Kit di 3 occhielli 10MA per sospensione verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4008)
PS-ST100	Stativo regolabile in altezza per collegamento subwoofer-satellite (ad eccezione del mod. 4030MH)
PS-ST125	Stativo treppiedi regolabile in altezza per un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)

SOUND REINFORCEMENT

CONTROLLED RADIATION

ACOUSTIC RESEARCH