



## 4015MH

Configuration with Modelled Horn satellites powered by class AB amps and external DSP

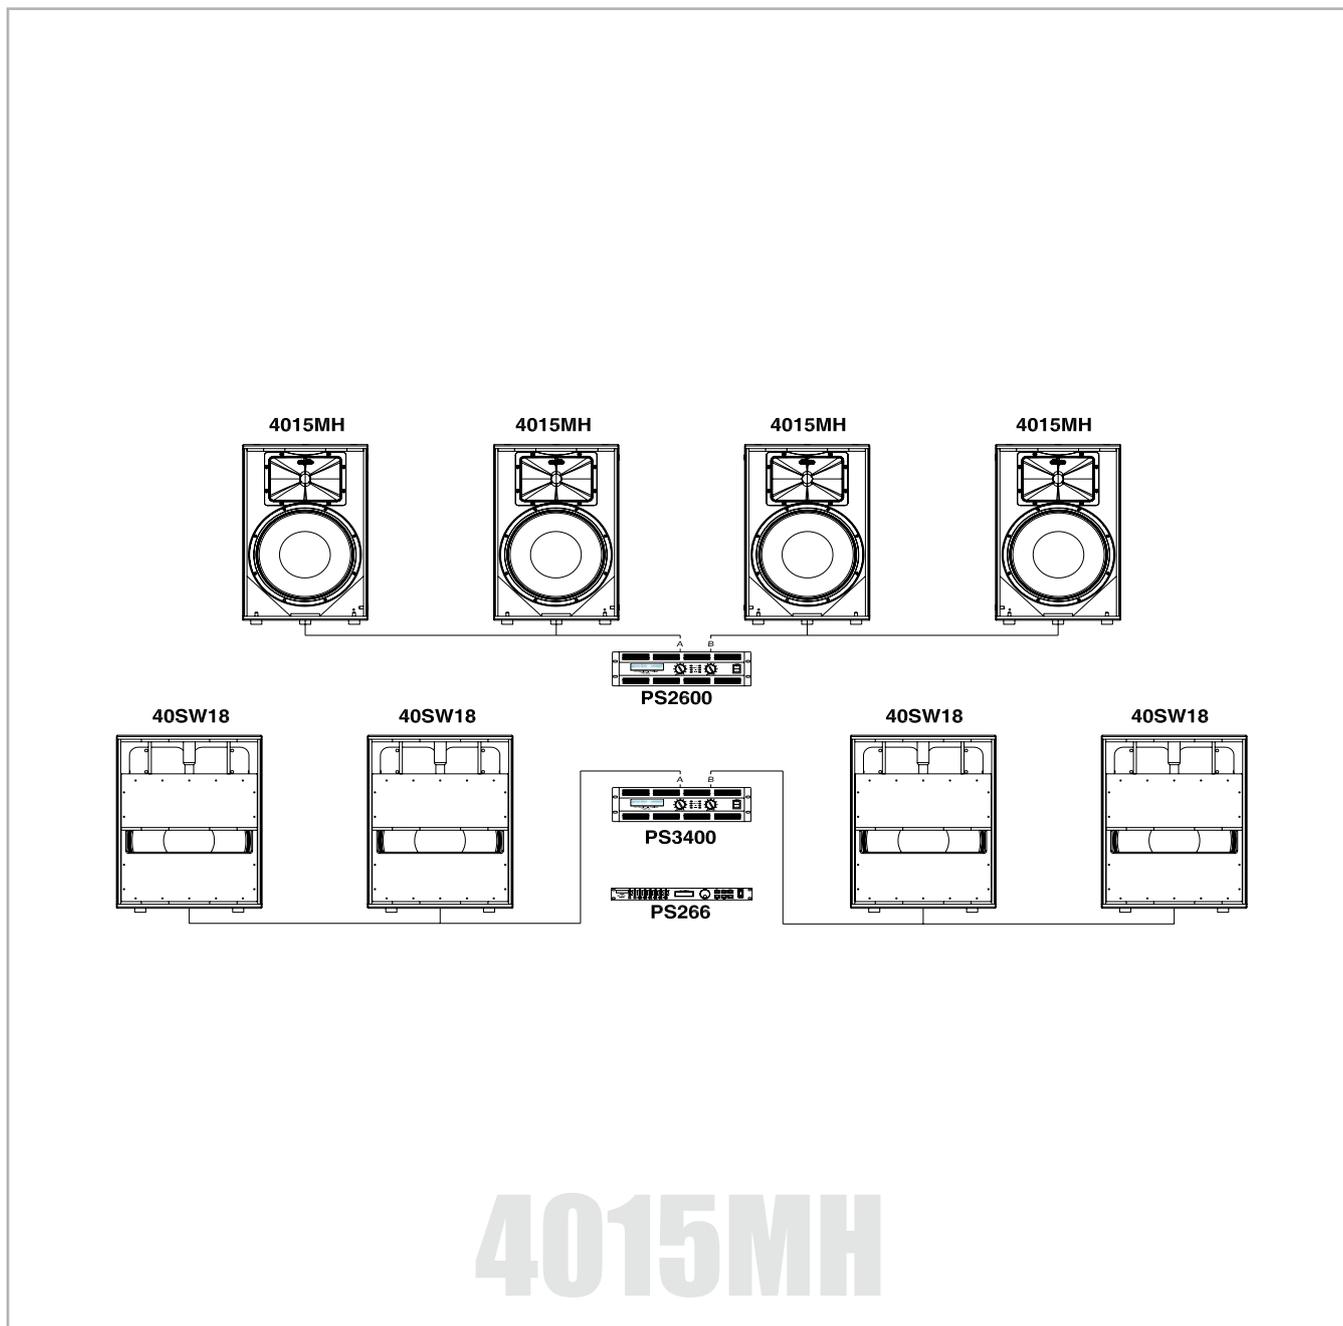

### PRODOTTI

N.	Codice	Descrizione
4	<b>4015MH</b>	Diffusore Acustico Professionale con Modelled Horn - Potenza RMS: 550 W - Imped.: 8 Ohm
4	<b>40SW18</b>	Subwoofer Professionale - Potenza RMS: 600 W - Impedenza: 8 Ohm
1	<b>PS2600</b>	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1300 W (@4 Ohm), 2x850 W (@8 Ohm)
1	<b>PS3400</b>	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1700 W (@4 Ohm), 2x1000 W (@8 Ohm)
1	<b>PS266</b>	Digital Speaker Management System - Vie: 2 Input, 6 Output

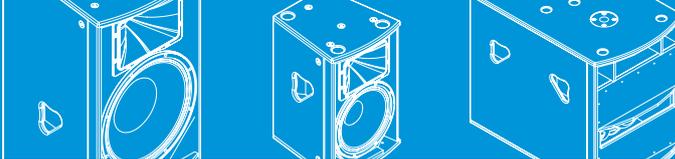

## APPLICAZIONI

- Sale prove, demo room;
- Dance club, night club, ballroom dancing e altri locali da ballo;
- Wine/lounge bar e HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant e Café);
- Beach club, stabilimenti balneari;
- Parchi divertimenti e/o tematici, spettacoli circensi;
- Sale polivalenti, strutture sportive, ricreative e/o culturali;
- Eventi aziendali.

## DESCRIZIONE IN BREVE

- Potenza totale diffusori: **4600 W RMS**;
- Potenza totale amplificatori: **6000 W** (@ 4 Ohm);
- Area sonorizzata: **150 m<sup>2</sup>**;
- Rapporto Qualità/Prezzo: ●●●○○;
- Idonea dove venga richiesta una maggiore presenza ed **efficienza delle frequenze medio-basse**.

## CONNETTORI

I diffusori **4015MH** e i sub **40SW18** sono equipaggiati con una coppia di connettori *Neutrik® speakOn NL4*; i 2 connettori sono cablati in parallelo. Il doppio connettore *speakOn* consente di collegare in parallelo un diffusore aggiuntivo del medesimo tipo.

I diffusori 4015MH utilizzano solamente i poli 1+/1- per la modalità full range, così come i subwoofer 40SW18.

TYPE	PINS	1+	1-	2+	2-
<b>NL4</b>		4015MH full range input +	4015MH full range input -	/	/
<b>NL4</b>		40SW18 input +	40SW18 input -	/	/

## PROGRAMMI PROCESSORI

DSP UNIT	SOUND FILE	FUNCTION
<b>PS266</b>	<b>4015MH.syx</b>	4015MH without subwoofers
	<b>4015MH+40SW15-18_LP90.syx</b>	4015MH with 40SW15-18 subwoofers
	<b>4015MH+40SW15-18_LP110.syx</b>	4015MH with 40SW15-18 subwoofers and higher low-pass freq.

## ACCESSORI

Codice	Descrizione
<b>STD-4015</b>	Staffa per sospensione orizzontale di un diffusore Forty mod. 4015 + flangia adattatore 10MA
<b>PS-GN</b>	Gancio in acciaio per attacco a una "americana" o ring
<b>STD-WALL</b>	Staffa a muro per sostegno verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)
<b>PS-OC6</b>	Kit di 3 occhielli 10MA per sospensione verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4008)
<b>PS-ST100</b>	Stativo regolabile in altezza per collegamento subwoofer-satellite (ad eccezione del mod. 4030MH)
<b>PS-ST125</b>	Stativo treppiedi regolabile in altezza per un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)

SOUND REINFORCEMENT

CONTROLLED RADIATION

ACOUSTIC RESEARCH