


4012MH


Configuration with Modelled Horn satellites powered by class AB amps and external DSP

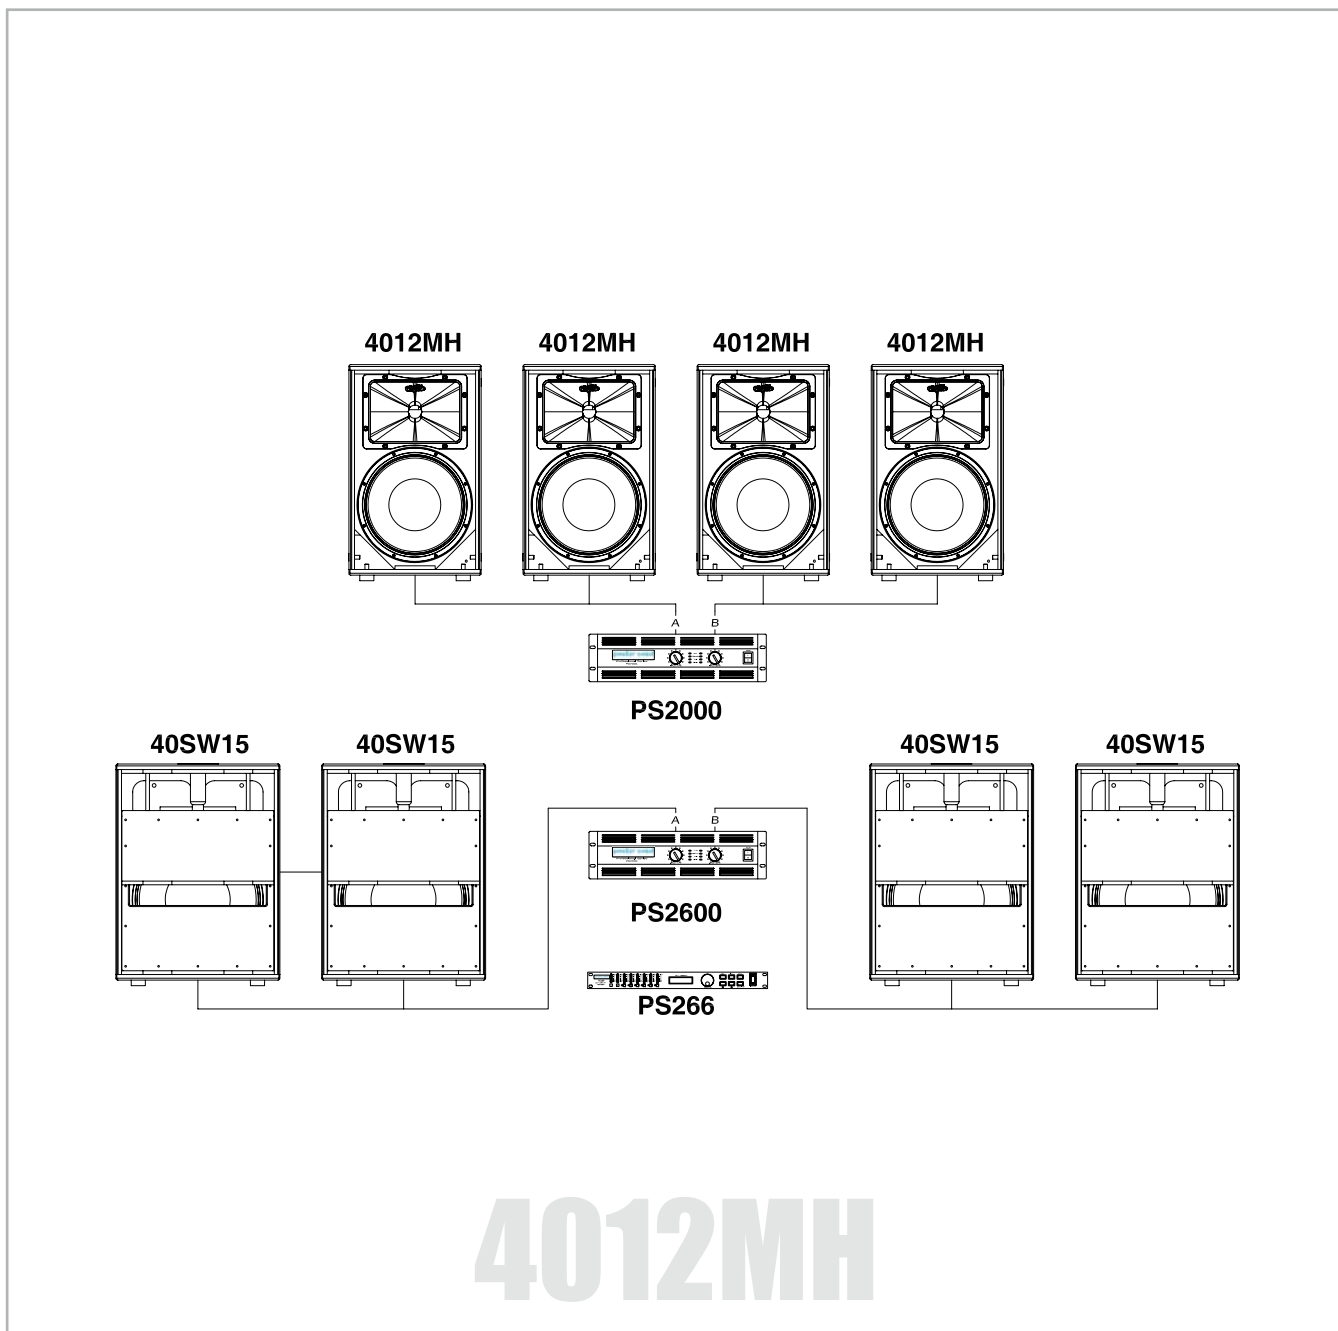

4012MH

PRODOTTI

N.	Codice	Descrizione
4	4012MH	Diffusore Acustico Professionale con Modelled Horn - Potenza RMS: 450 W - Imped.: 8 Ohm
4	40SW15	Subwoofer Professionale - Potenza RMS: 550 W - Impedenza: 8 Ohm
1	PS2000	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1000 W (@4 Ohm), 2x650 W (@8 Ohm)
1	PS2600	Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1300 W (@4 Ohm), 2x850 W (@8 Ohm)
1	PS266	Digital Speaker Management System - Vie: 2 Input, 6 Output

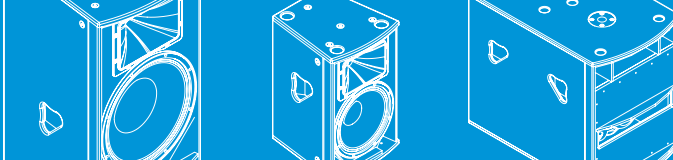

APPLICAZIONI

- Sale prove, demo room;
- Dance club, night club, ballroom dancing e altri locali da ballo;
- Wine/lounge bar e HO.RE.CA. (*Hotel, Restaurant e Caf *);
- Beach club, stabilimenti balneari;
- Parchi divertimenti e/o tematici, spettacoli circensi;
- Sale polivalenti, strutture sportive, ricreative e/o culturali;
- Eventi aziendali.

DESCRIZIONE IN BREVE

- Potenza totale diffusori: **4000 W RMS**;
- Potenza totale amplificatori: **4600 W** (@ 4 Ohm);
- Area sonorizzata: **120 m²**;
- Rapporto Qualit /Prezzo: ●●●○○;
- Appropriata per generare **alte pressioni sonore** in locali da ballo come discoteche, night club, dine&dance, etc. a fronte di **ingombro e dimensioni contenute**.

CONNETTORI

I diffusori **4012MH** e i sub **40SW15** sono equipaggiati con una coppia di connettori *Neutrik® speakOn NL4*; i 2 connettori sono cablati in parallelo. Il doppio connettore *speakOn* consente di collegare in parallelo un diffusore aggiuntivo del medesimo tipo.

I diffusori 4012MH utilizzano solamente i poli 1+/1- per la modalit  full range, cos  come i subwoofer 40SW15.

TYPE	PINS	1+	1-	2+	2-
NL4		4012MH full range input +	4012MH full range input -	/	/
NL4		40SW15 input +	40SW15 input -	/	/

PROGRAMMI PROCESSORI

DSP UNIT	SOUND FILE	FUNCTION
PS266	4012MH.syx	4012MH without subwoofers
	4012MH+40SW15-18_LP90.syx	4012MH with 40SW15-18 subwoofers
	4012MH+40SW15-18_LP110.syx	4012MH with 40SW15-18 subwoofers and higher low-pass freq.

ACCESSORI

Codice	Descrizione
STD-4012	Staffa per sospensione orizzontale di un diffusore Forty mod. 4012 + flangia adattatore 10MA
PS-GN	Gancio in acciaio per attacco a una "americana" o ring
STD-WALL	Staffa a muro per sostegno verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)
PS-OC6	Kit di 3 occhielli 10MA per sospensione verticale di un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4008)
PS-ST100	Stativo regolabile in altezza per collegamento subwoofer-satellite (ad eccezione del mod. 4030MH)
PS-ST125	Stativo treppiedi regolabile in altezza per un satellite serie Forty (ad eccezione del mod. 4030MH)

SOUND REINFORCEMENT

CONTROLLED RADIATION

ACOUSTIC RESEARCH